



AZ EXTRA CSENDES VÁLASZTÁS



Z550iQ

1 FOKOZATMENTES INVERTERES TECHNOLÓGIA: CSENDES ÉS GAZDASÁGOS

Üzemi sebesség a szükséges teljesítmény és a kiválasztott üzemmód szerint:

- **Boost:** maximális teljesítmény gyors felfűtéshez
- **Smart:** automatikus teljesítményszabályozás a hőmérséklet függvényében
- **Ecosilence:** további energiatakarékosság és legalacsonyabb zajszint.



**ECO
SILENCE**

2 KIS HELYEN IS KÖNNYEN ELFÉR

A diszkrét Z550iQ bármely medence mellé telepíthető. Helyigénye feleakkora, mint a hagyományos hőszivattyúké, a vertikális légáramlásnak köszönhetően ezért a legkisebb helyen is elhelyezhető.



3 BEÁGYAZOTT CSATLAKOZÁS

Okostelefonja segítségével távolról is beállíthatja és ellenőrizheti a Z550iQ üzemmódját. A csatlakozást követően a Z550iQ a távoli automatikus frissítéseknek köszönhetően folyamatosan fejlesztéseket fogad.



AZ EXTRA CSENDES VÁLASZTÁS

MIÉRT VÁLASSZA Z550iQ HŐSZIVATTYÚT?

Z550iQ intelligens fűtést kínál, mely automatikusan alkalmazkodik a felhasználó igényeihez.
Zodiac® innováció.

FOKOZATMENTES INVERTERES TECHNOLOGIA

HÁROM ÜZEMMÓD



BOOST

■ Turbo boost üzemmód

Ideális a szezon kezdetén, mikor a víz még hideg.

Ez az üzemmód a hőszivattyú teljes kapacitását kihasználja a gyors felfűtés érdekében.



ECO SILENCE

■ Csendes fűtés a legalacsonyabb költséggel

Ideális a hőmérséklet fenntartásához minden évszakban.

Ez az üzemmód a kapacitás 50-75%-át használja fel garantálva a csendet, energiatakarékosságot és a teljesítményt.




SMART

■ Intelligens, gondatlan fűtés

Tökéletes kompromisszum egész évben.

Ez az üzemmód a medence hőmérsékletét automatikusan szabályozza. A hőszivattyú erősségét az igényektől függően 50 és 100% között állítja, miközben korlátozza az energiafogyasztást.

Felhasználási példa:

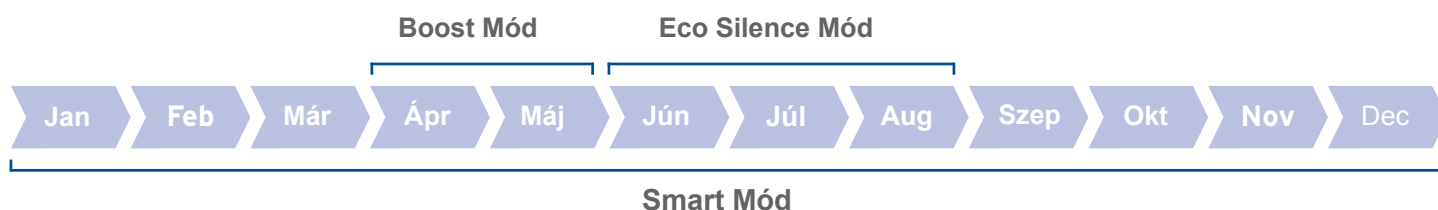



KÖNNYEN ELFÉR A LEGKISEBB HELYEN

A diszkrét Z550iQ bármilyen medence mellé telepíthető

- Helyigénye feleakkora mint a hagyományos hőszivattyúké.
- A függőleges elszívásnak köszönhetően a legkisebb helyen is elhelyezhető.



Helyigény, beleértve a szabad teret
5 m²

Hagyományos hőszivattyúk
horizontális elszívással:
> 10 m²!

BEÁGYAZOTT KAPCSOLAT



Az okostelefonjával távolról állíthatja be és ellenőrizheti Z550iQ hőszivattyú üzemmódját. A csatlakoztatás után a Z550iQ a távoli automatikus frissítéseknek köszönhetően folyamatosan fejlesztéseket fogad.



(1)

SPECIFIKÁCIÓ

Ti²²
TITANIUM
INSIDE

Tartós

Szabadalmaztatott titánium hőcserélő.



Hűtés - fűtés

Minden évszakban használható, az intenzív leolvasztástól a medence hűtéséig.



Beágyazott csatlakozás

Okostelefonja segítségével ellenőrizheti és állíthatja a Z550iQ üzemmódját.

MILYEN MEDENCÉKHEZ?

1 FÖLDRE SÜLLYESZTETT, FÖLDÖN ÁLLÓ, MEREVFALÚ MEDENCÉKHEZ



2 KÜLTÉRI VAGY BELTÉRI MEDENCÉKHEZ 110M3-IG



3 BÁRMELYIK VÍZKEZELÉSI TECHNOLÓGIÁHOZ



MŰSZAKI ADATOK

KÉSZÜLÉK TÍPUSA	Z550iQ MD4	Z550iQ MD5	Z550iQ TD5	Z550iQ MD8	Z550iQ TD8
Környezeti feltételek: levegő 28°C / víz 28°C / páratartalom 80%					
Leadott teljesítmény (kW) Max Sebesség	12.5 - 7.9	15 - 7.6	15.5 - 7.1	20 - 10.8	20 - 11.2
Felvett teljesítmény (kW)	2 - 1.05	2.5 - 1.05	2.4 - 0.65	3.6 - 1.55	3.5 - 1.55
Átlagos COP	6.1 - 7.6	5.9 - 7.4	6.6 - 10.9	5.5 - 7	5.8 - 7.7
Környezeti feltételek: levegő 15°C / víz 26°C / páratartalom 70%					
Leadott teljesítmény (kW) Max Speed	9.5 - 5.5	11.5 - 5.8		15 - 7.8	15 - 8.2
Felvett teljesítmény (kW)	1.9 - 0.95	2.5 - 1.1	2.4 - 0.8	3.7 - 1.65	3.1 - 1.4
Átlagos COP	4.9 - 5.7	4.6 - 5.4	4.9 - 7.2	4.1 - 4.9	4.9 - 6
Műszaki specifikáció					
Ajánlott medenceméret* (m3)	Forduljon kereskedőjéhez				
Elektromos energiaellátás	230V/1/50Hz		400V/3/50Hz	230V/1/50Hz	400V/3/50Hz
Hidraulikus csatlakozás	PVC 1/2 hollandi anyás, Ø 40 or 50, ragasztott				
Hangnyomás 10 m-en (dB(A)) Max / Min sebesség	31 - 23	35 - 26	35 - 25	36 - 22	36 - 26
Méretetek mm-ben (Sz x H x M)	610 x 670 x 980				

STANDARD TARTOZÉK



Téli takaró

ELÉRHETŐ KIEGÉSZÍTŐK



Szerelő készlet



Kondenzvíz tálca

- ▶ A jóság fok (COP) vagy teljesítménytényező a medencébe leadott és a hőszivattyú hálózatból felvett teljesítményének hányadosa. Pl. az 5 COP azt jelenti, hogy 1 kWh fogyasztás mellett a hőszivattyú ötszörösét, azaz 5 kWh-t ad le a medence vizének. Tehát minél magasabb a COP, annál hatékonyabb és gazdaságosabb a rendszer.

Fontos: a teljesítmény függ a víz és a levegő hőmérsékletétől valamint a páratartalomtól.

A megfizethető és könnyen telepíthető Zodiac® hőszivattyúk ideális megoldást jelentenek a medence fűtésére és gyakoribb használatára, miközben energiát is megtakarítanak.

A hőszivattyú a medence vizének melegítésére fordított energia 80%-át a levegőből nyeri.

3 YEARS
GARANCIA