


JELLEMZŐK

Ti²²
TITANE
INSIDE

TARTÓS
Titánium hőcserélő.



NÉGYÉVSZAKOS MODELL
Ígény szerint fűti, hűti
vagy télen akár
jégteleníti is a
medencét.



TANÚSÍTOTT KÉSZÜLÉK
Zodiac® az első
gyártó, aki
NF-tanúsítvánnyal
rendelkező hőszivattyút
kínál.

MILYEN MEDENCÉKHEZ

**1 FÖLDRE SÜLLYESZTETT, FÉLIG FÖLDRE
SÜLLYESZTETT, FÖLDÖN ÁLLÓ MEDENCÉK**



**2 KÜLTÉRI VAGY BELTÉRI MEDENCÉKHEZ,
MAX. 110M³**



**3 BÁRMELYIK VÍZKEZELÉSI
TECHNOLÓGIÁHOZ**



STANDARD TARTOZÉKOK



Téli takaró

MŰSZAKI ADATOK

| MODELLEK | Z400 MD4 | Z400 MD5 | Z400 MD7 | Z400 TD7 | Z400 MD8 | Z400 TD8 | Z400 MD9 | Z400 TD9 |
|--|------------------------------------|----------------|------------------------|-------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|
| Medence ajánlott mérete* (m ³) | 30 - 50 | 40 - 75 | 50-80 | 50-80 | 75-110 | 75-110 | 80-120 | 80-120 |
| Környezeti feltételek: levegő 28°C / víz 28°C / 80% páratartalom | | | | | | | | |
| Leadott teljesítmény (kW) | 9.5 | 13.6 | 17 | 17 | 21.1 | 21.1 | 24.4 | 24.4 |
| Felvett teljesítmény (kW) | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 4.5 |
| Jósági fok COP | 5.8 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Környezeti feltételek: levegő 15°C / víz 26°C / 70% páratartalom, NF-tanúsított hőszivattyú | | | | | | | | |
| Leadott teljesítmény (kW) | 7 | 9.7 | 12.1 | 12.1 | 15 | 15 | 17.4 | 17.4 |
| Felvett teljesítmény (kW) | 1.5 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 4.1 |
| Jósági fok COP | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Műszaki előírások | | | | | | | | |
| Hidraulikus csatlakozás | PVC hollandi anyás Ø50, ragasztott | | | | | | | |
| Elektromos betáplálás | 230V/ 1 / 50Hz | 230V/ 1 / 50Hz | 230V/ 1 / 50Hz | 400V/3/50Hz | 230V/ 1 / 50Hz | 400V/3/50Hz | 230V/ 1 / 50Hz | 400V/3/50Hz |
| Méret (Szé. x Mély. x Ma.) | 1,030 x 479 x 880 mm | | 1,030 x 479 x 1,027 mm | | 1,145 x 509 x 1,027 mm | | | |
| Hangnyomás 10 m-en (dB(A)) (Boost/csendes üzemmód) | 36 / 33 | 37 / 35 | 38 / 35 | 40 / 38 | adatok hitelesítés alatt | | | |

*Május 15. és szeptember 15. között használt, izotermikus takarással ellátott, magán medencére becsült érték.

► **A jósági fok (COP)**, meghatározott és állandó üzemi feltételek mellett, a szivattyú által a medencébe leadott és a hálózatról felvett teljesítmény hányadosa. Pl. az 5-ös jósági fok (COP) azt jelenti, hogy a hőszivattyú a hálózatról felvett 1 kWh-nak az ötszörösét, azaz 5 kWh energiát táplál vissza a medence vizébe. Minél magasabb a **COP értéke, annál hatékonyabb és gazdaságosabb a rendszer.**

Fontos: a COP értékét befolyásolja a hőmérséklet (levegő és víz) és a páratartalom.

A **könnyen beszerelhető** Zodiac® hőszivattyúk ideális és költséghatékony megoldást kínálnak medencéjének egész éves fűtésére.

A **hőszivattyú a medence vizének melegítésére fordított energia 80%-át a levegőből nyeri!**

3ÉV
GARANCIA

5ÉV
GARANCIA
KONDEZÁTOR

1 EGYEDÜLÁLLÓ DESIGN

Elegáns, letisztult vonalvezetésével és diszkrét színeivel a **Z400 iQ szinte észrevétlenül belesimul a medence környezetébe**, a kertbi bútorzat esztétikus részévé válik.



2 CSENDES ÉS DISZKRÉT

Csendes üzemmódjának és függőleges légkiáramoltásnak köszönhetően, a **Z400 iQ nagyon diszkrét hőszivattyú**, még a legkisebb kertben is szinte észrevétlen marad.



SILENCE

3 BEÉPÍTETT Wi-Fi⁽¹⁾

Okostelefonján keresztül, távveléssel monitorozhatja és vezérelheti a **Z400 iQ** hőszivattyút.





MIÉRT PONT A Z400 IQ HŐSZIVATTYÚT VÁLASSZA?

Egyedi megjelenés


A Z400 iQ letisztult vonalvezetésének köszönhetően tökéletesen belesimul környezetébe.

Elérhető alumíniusszürke és bézs színben, **kielégít minden felhasználói igényt.....**



Alumínium szürke
RAL 9007

Bézs
RAL 7006

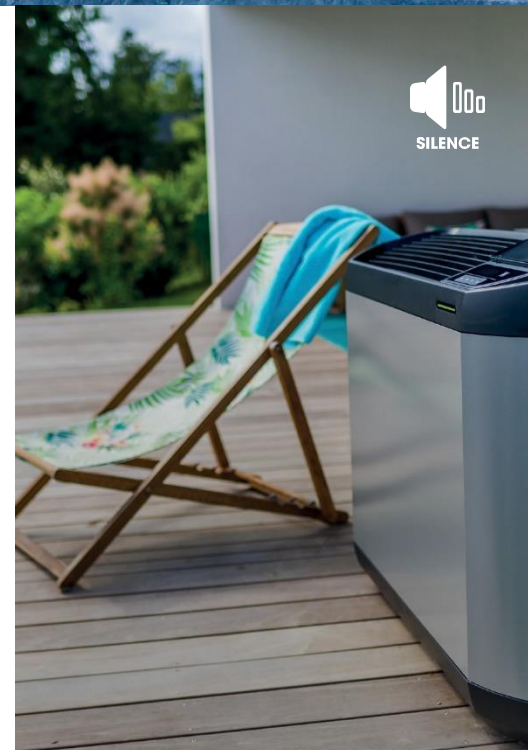

Csendes és diszkrét

A hagyományos hőszivattyúk előtt, melyek vízszintes irányba fújják ki a levegőt, több méteres szabad területet kell hagyni.

A **Z400 iQ** hőszivattyúk helyigénye, mivel **felfelé függőlegesen áramoltatják ki a levegőt, 70%-kal kisebb⁽²⁾.**

Diszkrét készülék, bármilyen, még a kicsi kertekben lévő medencék partján is felállítható.

A Z400 iQ hőszivattyú észrevétlenségéhez hozzájárul csendes működése is.



Beépített Wi-Fi⁽¹⁾

Miután a Z400 iQ-t a házi Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatta, a hőszivattyút **okostelefonján keresztül, az iAqualink™ applikáció segítségével vezérelheti.** Így távoli eléréssel monitorozhatja és szabályozhatja készüléke működését, különféle működési módokat állíthat be: víz-hőmérséklet, melegítés/hűtés, standby, csendes üzemmód, stb.



(1) Az iAquaLink™ applikáció a 2019-es fűdési szezonban elérhető.

(2) A Z300 hőszivattyúhoz hasonlítva.

(3) BOOST módhoz hasonlítva.